

Datenblatt

Lift Toilette SilverCare

Elektrisch Höhen und Neigungsverstellbare Toilette, Aufputz Montage

Höhenverstellung von 400 bis 750 mm
Neigung von -2 bis 10°




Empfohlen von :



- Multiple Sklerose Tageszentrum der Caritas Socialis Wien
- Österreichische MS Gesellschaft,
- EURAG -Bund der Älteren Generation Europas,
- Fortec - Forschungsgruppe Rehabilitationstechnik, TU Wien

Technische Daten:

- Maße 1500x750 mm
- Höhenverstellung 400-750 mm
- Schüsselneigung -2° - 10°
- Wasserabfluss DN100
- Stromanschluss 230V/50Hz 16A
- Wasseranschluss G1/2"
- Eckventile 10/G3/8"
- Antriebssteuerung 24V DC
- Stützklappgriffe - L 820 mm,

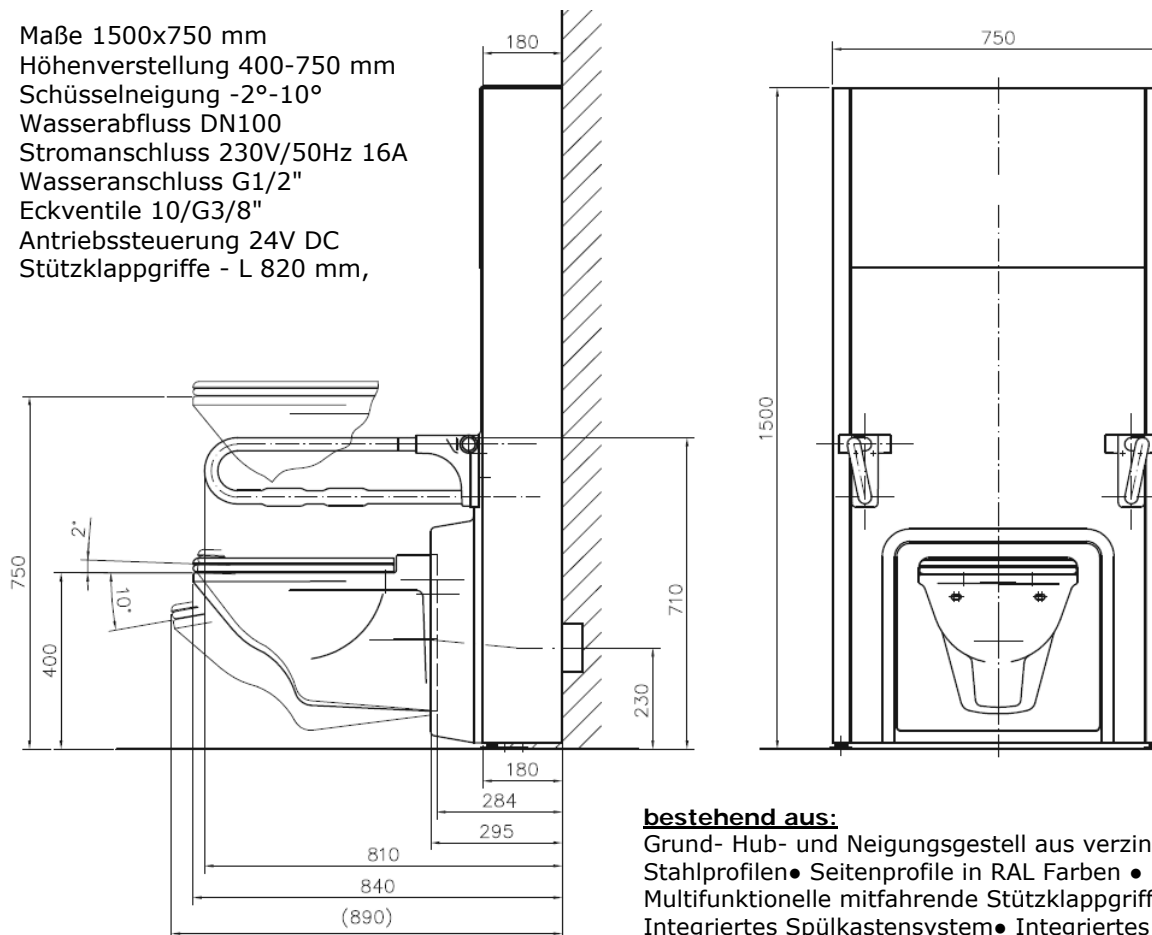

Einbaumasse

bestehend aus:

Grund- Hub- und Neigungsgestell aus verzinkten Stahlprofilen • Seitenprofile in RAL Farben • Multifunktionelle mitfahrende Stützklappgriffe • Integriertes Spülkastensystem • Integriertes Abfluss-Set • Integriertes Elektro- und Elektronik Einheit • Wand Tiefspül-WC • Verkleidung aus Kunststoff PS-Weiß • Befestigungs- Elemente Boden und Wand • Fernsteuerung über Tastatur -optional • Integriertes Förderpumpe - optional